Complex permeability vs.Frequency
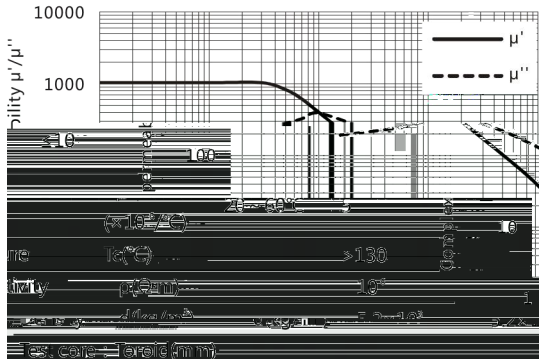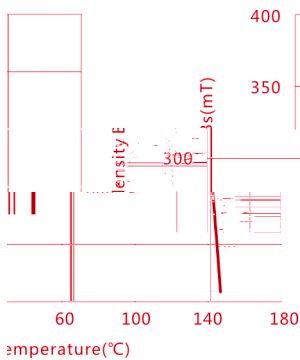
Initial permeability	μ_i	25℃	1000±20%
Saturation magnetic flux density	Bs(mT) 4000A/m	25℃	320

OD : 12.7
ID : 7.9
H : 6.5

Relative loss factor vs.Frequency

Relative loss factor tanδ/μ_i (×10^{-6})

Frequency(MHz)
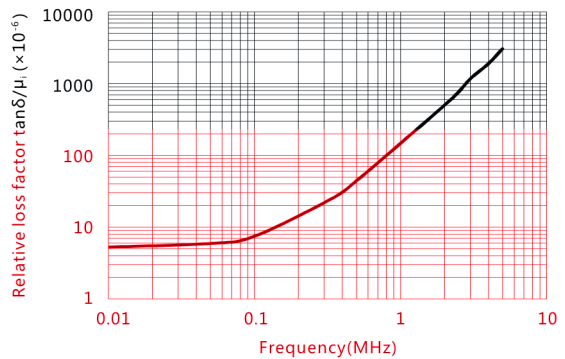
Flux density vs.Temperature

Temperature(℃)

Initial permeability vs.Temperature

Temperature(℃)